


LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to 6400
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	123lm/W@700mA
COLLEGAMENTO / <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / <i>CCT</i>	3000-4000 K
INDICE RESA CROMATICA / <i>CRI</i>	80 - 90 a richiesta
STRUTTURA / <i>Housing</i>	Profilo in estruso di Alluminio / <i>Extruded Aluminium profile</i>
DIFFUSORE / <i>Diffuser</i>	Polycarbonato opale / <i>Opal polycarbonate</i>
RIFLETTORE / <i>Reflector</i>	elementi quadrati con lenti anti abbagliamento
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	Diretta o Diretta - Indiretta / <i>Direct or Direct - Indirect</i>
FINITURA / <i>Finish</i>	Bianco RAL 9003 / <i>White Ral 9003</i>

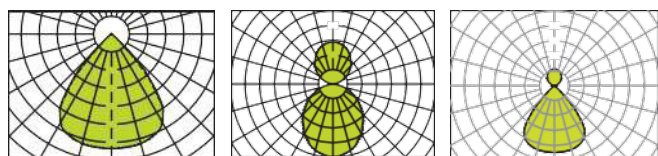

lumen	CCT	potenza	Dimensioni (A)	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
3100	4000	32	1126x45x70	3,20
3800	4000	39	1406x45x70	3,90
3100+1950	4000	32+14	1126x45x70	3,70
3800+2200	4000	39+16	1406x45x70	4,40
4480	4000	35	1126x45x70	3,40
5600	4000	44	1406x45x70	4,10
4480+2350	4000	35+17	1126x45x70	3,90
5600+2950	4000	44+22	1406x45x70	4,60

LED	ECG		IP 20	IK	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			
-----	-----	--	-------	----	--------------------	--	----------------------	--	--	--

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminazone.it