

Proteo

Proiettore per esterni

Proiettore per esterni con lampade a scarica ad emissione simmetrica e asimmetrica. Adatto per l'illuminazione uniforme e diffusa di impianti sportivi, aree di servizi industriali, camping, gallerie, ecc.



Caratteristiche tecniche

Corpo e telaio. In pressofusione di alluminio con dorsale alettato per una dissipazione rapida del calore. Verniciato con polvere termoindurente.

Vano accessori elettrici. Diviso dal vano lampada con separatore che assicura un basso trasferimento di calore.

Riflettore. Realizzato in alluminio, martellato anodizzato e brillantato.

Diffusore. In vetro piano temperato (spessore da 5mm), resistente agli shock termici ed agli urti.

Equipaggiamento. Guarnizione di tenuta in gomma siliconata a tenuta ermetica, portalampana E40 in ceramica, passacavo PG 13,5 in nylon antistrappo, piastra porta cablaggio in lamiera zincata.

Staffa di fissaggio. In lamiera di acciaio nervato e verniciato. È corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.

Cablaggio. Alimentatore 230V-50Hz. Reattore ferro-rame con protezione termica. Accenditore e condensatore di rifasamento. Potenza massima installabile 400W.

Colori. Nero, grigio, bianco.

A richiesta. Griglia in acciaio di protezione, braccio per attacco a parete, ganci in alluminio satinato.

Versione standard. Attacco lampada E40, colore nero.

Imballo. Singolo.

ARTICOLO/ITEM	POTENZA/POWER	LAMP./LAMPHOLDER	ESEC.	VOL. m ²	PESO/WEIGHT (Kg)
PROTEO	250/400W + E40	E40	NC	0,030	5,70
PROTEO	MH-T 1x250W	E40	CNR	0,030	8,70
PROTEO	MH-T 1x400W	E40	CNR	0,030	9,20
PROTEO	MH-TPH 1x250W	E40	CNR	0,030	7,30
PROTEO	MH-TPH 1x400W	E40	CNR	0,030	8,90
PROTEO	SHP-T 1x250W	E40	CNR	0,030	9,20
PROTEO	SHP-T 1x400W	E40	CNR	0,030	11,00

TUTTI GLI ARTICOLI SONO DISPONIBILI IN VERSIONE SIMMETRICA AND ASIMMETRICA

Outdoor floodlight

Outdoor floodlight for discharge lamps for symmetric and asymmetric lighting beam. Suitable for sport fields, industrial areas, camping, subway undergrounds, etc.

Technical features

Housing and frame. In die-casted aluminium with dorsal cooling finning in order to facilitate a quick heat dissipation. Painted with anticorrosion coated powder.

Electrical compartment. Separated from optical compartment by separator that assures a low transfer of heat.

Reflector. Realized in anodized and polished aluminium, hammered finishing.

Diffuser. 5 mm plane temperate glass, resistant to thermal shock and blows.

Equipment. Gasket in silicon to ensure a watertight seal, age resisting. Ceramic lamp holder E40, PG 13,5 cable gland, in anti-snatch nylon, gear unit in galvanized sheet.

Fixing bracket. In painted stainless steel with reinforced ribs. It is equipped with a goniometric device to regulate training.

Wiring. Power supply 230V-50Hz. Conventional ballast thermal protected, ignitor and parallel capacitor. Max wattage available 400W.

Colours. Black, grey, white.

On request. Protection steel grid, wall bracket, satined aluminium toggles.


Standard version. Lamp holder E40, colour black.

Packaging. Single.

ALL ITEMS ARE AVAILABLE SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL



PROTEO AS MH-T 400W

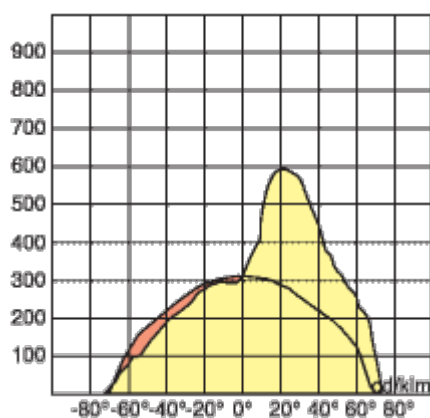

PROTEO SM MH-T 400W

