


SIRIS

Apparecchio a sospensione

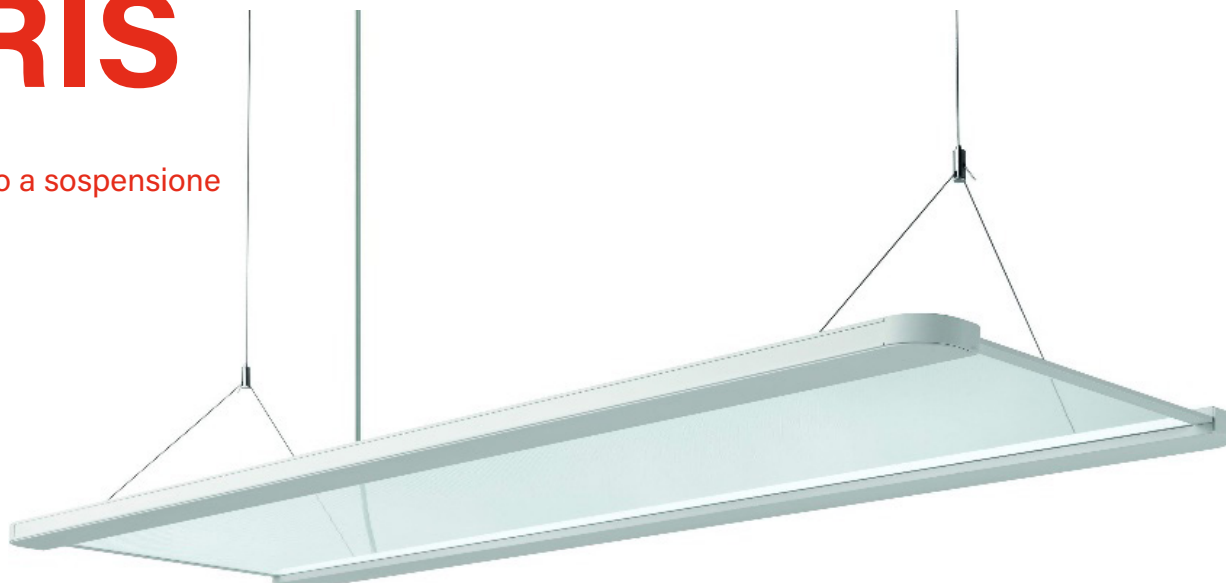


Unico apparecchio LED a sospensione IP40 con distribuzione diretta/indiretta della luce, dotato di una combinazione di PCB LED integrati nei bordi. L'alloggiamento è realizzato in profilo di alluminio estruso. Il diffusore è in PMMA prismatico trasparente o in Microprisma con struttura piramidale. Disponibile nei colori 400K o bianco sintonizzabile. Applicazione per aree residenziali o commerciali (reception, luoghi di lavoro, uffici, ville). Materiale Profilo in alluminio estruso
Diffusore PMMA prismatico trasparente o su richiesta Microprisma con struttura piramidale

*Unique LED suspended luminaire IP40 with Direct/Indirect lighting distribution equipped with combination of PCB LED integrated in edges. Housing is made from extruded aluminium profile. Diffuser is Prismatic PMMA clear or Microprisma with pyramidal structure. Available in 400K or Tunable white. Application for residential or commercial areas (receptions, working places, offices, villas). Material Extruded aluminium profile
Diffuser Prismatic PMMA Clear or on request Microprisma with pyramid structure*

Caratteristiche tecniche/ technical features

Lumens / Lumens	fino a / up to 6600
Indice resa cromatica / CRI	80 - a richiesta/on request 90
Lumen per watt / LPW	fino a / up to 125 lm/w
Temperatura colore / K	3000 - 4000
Vita media / Rated life	50000
Grado protezione / Degree of protection	IP 40
Colore / Colour	Bianco / White o RAL
Lunghezza / Length (mm)	1151
Larghezza / Width (mm)	387
Altezza / Height (mm)	27

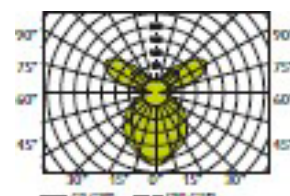

LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to 6600
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	125lm/W@700mA
COLLEGAMENTO/ <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / <i>CCT</i>	3000/4000 K
INDICE RESA CROMATICA / <i>CRI</i>	80/ 90 a richiesta
STRUTTURA / <i>Housing</i>	Profilo in estruso di alluminio / <i>Extruded aluminium profile</i>
SCHERMO / <i>Diffuser</i>	PMMA prismatico chiaro + Micropr. / <i>Prismatic PMMA clear</i>
RIFLETTORE / <i>Reflector</i>	
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	55% diretta - 45% Indiretta / <i>55% direct - 45% indirect</i>
FINITURA / <i>Finish</i>	Bianco RAL 9003/ <i>White Ral 9003</i>

lumen	CCT	potenza	Dimensioni	Peso
(lm)	(K)	(W)	(mm)	(kg)
6600	4000	53	1151x387x27	5,00

LED	ECG		IP 40	IK	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			
-----	-----	--	-------	----	--------------------	---	----------------------	---	---	--

Schede tecniche complete varianti disponibili su www.mgilluminaazione.it