
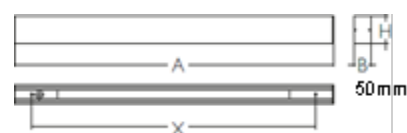


LUMENS / <i>Lumens</i>	fino a / up to 5500
EFFICIENZA / <i>efficiency</i>	126lm/W@700mA
COLLEGAMENTO/ <i>Wiring</i>	ECG / DALI a richiesta
TEMPERATURA COLORE / <i>CCT</i>	3000-4000 K
INDICE RESA CROMATICA / <i>CRI</i>	80 - 90 a richiesta
STRUTTURA / <i>Housing</i>	Profilo in estruso di Alluminio/ <i>Extruded Aluminium profile</i>
DIFFUSORE / <i>Diffuser</i>	PMMA opale/ <i>Opal PMMA</i>
DISTRIBUZIONE / <i>light distribution</i>	Diretta ( indiretta a rich.)/ Direct (indirect on req.
FINITURA / <i>Finish</i>	Bianco RAL 9003/ <i>White Ral 9003</i>

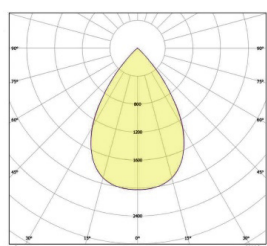

lumen (lm)	CCT (K)	potenza (W)	Dimensioni (A) (mm)	Peso (kg)
1590	3000	15	A:580 X:510	2,10
1750	4000	15	A:580 X:510	2,10
1720	3000	15	A:580 X:510	2,10
1900	4000	15	A:580 X:510	2,10
3600	3000	35	A:1140 X:1070	3,30
4000	4000	35	A:1140 X:1070	3,30
3960	3000	35	A:1140 X:1070	3,30
4400	4000	35	A:1140 X:1070	3,30
4540	3000	45	A:1420 X:1350	4,00
5000	4000	45	A:1420 X:1350	4,00
5000	3000	45	A:1420 X:1350	4,00
5500	4000	45	A:1420 X:1350	4,00

LED	ECG		IP 20	IK	GARANZIA 5 ANNI		110-240V 50-60 HZ			
-----	-----	--	-------	----	--------------------	--	----------------------	--	--	--

Schede tecniche complete varianti disponibili su [www.mgilluminazone.it](http://www.mgilluminazone.it)